




本手册不包含此产品的全部或参数

洛森LUXON可以按您的要求为您定制专属于您的压缩机和系统
洛森LUXON保留因改善品质而对产品进行技术升级或外观修改的权利

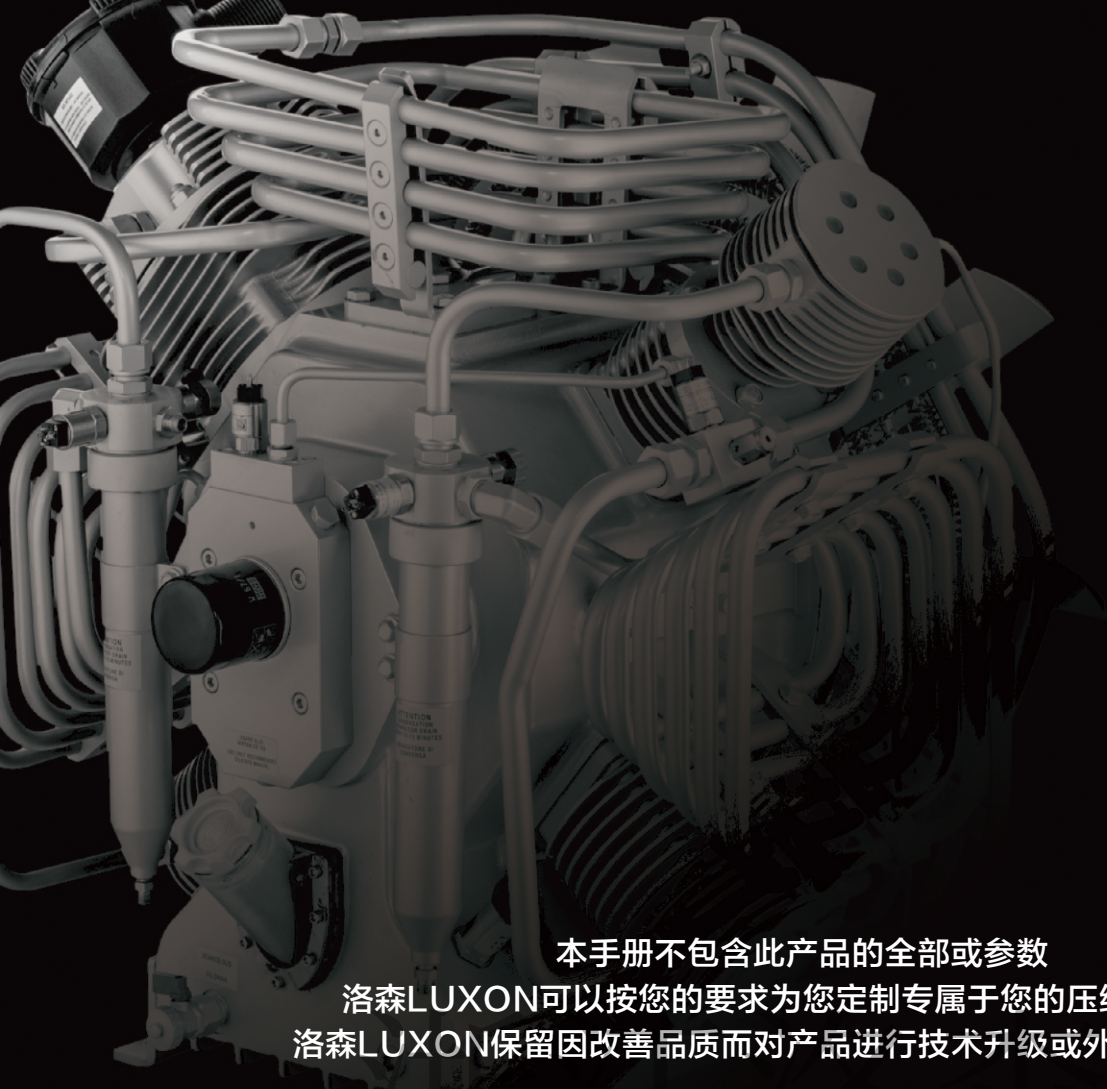

扫一扫关注
企业微信公众号



更多产品信息关注
企业官网



ZHEJIANG LUXON COMPRESSORS CO.,LTD
浙江洛森压缩机股份有限公司


Fax / 传真: +86-576-89968803

Mail / 邮箱: info@luxoncompressors.com

Web / 网站: www.LuxonCompressors.com

Add / 地址: 浙江温岭市东部新区金塘北路52-8号
NO52-8, JINTANG NORTH ROAD,
EAST DISTRICT, WENLING CITY,
ZHEJIANG, CHINA

授权经销商

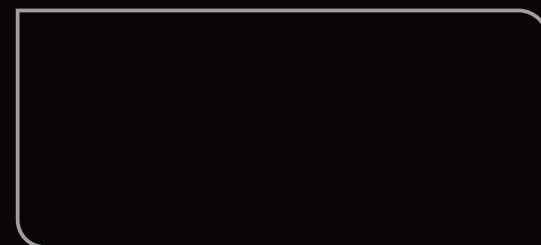

洛森LUXON版权所有

B-200001CN REV 3.0

LUXON
COMPRESSORS

高压气体·压缩设备与解决方案供应商

消防与安全·潜水与运动



压缩



净化与过滤



存储



安全与分配

全国免费热线: 400 100 1030

www.LuxonCompressors.com

2021

全新设计的便携移动式呼吸空气压缩机

GMC100-120/EM/ET/SH STD系列是LUXON公司全新设计，全新推出一款高性价比的便携移动式的呼吸空气压缩机。便于移动且轻量化设计，可以轻松的放入小汽车的尾厢内，以其较小的体积和较轻的重量和高的性价比深受微型消防站、化工、劳防、个人潜水人员喜爱。

广泛的应用范围: 运动潜水、消防、船舶、医疗工程等。

GMC100-120/EM/ET/SH STD

- 排气量：
100-120L/min
 - 工作压力
正压式空气呼吸器充气：200-330bar
潜水SCUBA(水肺)充气：225bar
- 可选驱动方式
单相电动马达
三相电动马达
 - 汽油发动机



充气接头
G5/8通用型接口



高精度的活性炭分子筛过滤系统
压缩空气符合EN12021标准



- 多种驱动方式可选
- 1.单相电动机
 - 2.三相电动机
 - 3.四冲程汽油发动机

LUXON制造的主机
高性能的四级结构
级间风冷



GMC100/EM



GMC120/ET



GMC100/SH



www.LuxonCompressors.com

全国免费热线: 400 100 1030

全新设计的便携移动式呼吸空气压缩机

GMC100-120/EM/ET/SH STD

产品规格

- 带电源线和磁力启动开关
 - 油水分离器和过滤器采用铝合金一体化设计
 - 末级安全阀提供过压保护
- 具有启动和停止的按钮或开关
 - 金属框架结构有喷塑涂层
 - 铝和不锈钢中间级冷凝器
- 微型进气消音过滤器
 - 活性炭分子筛过滤器
 - 冷凝水排水阀

标准配置

产品图片	型号名称	订货编号	数量
	高压软管-12*1200	G03C-BZ2D-0006	1根
	充气接头	G05B-VL31-A300	1只
	LUXON专用润滑油	G02A-E18I-0084	0.4L
	活性炭滤芯-HLA1	G10B-HLA1-F000	1根
	进气滤芯-60*40	G10B-KL10-0100	1个

可选配置

产品图片	型号名称	订货编号	数量
	公制转英制转换接头	G03C-BZ2D-0007	1个
	潜水充气接头	B30G-0000-0000	1个
	β控制器	G09B-BI01-FF10	1个
	湿度控制器	G02C-E18I-0012	1个
	不锈钢外壳		
	自动停机功能		
	自动排污功能		

参数				
动力	单相机电	三相机电	GASOLINE	Remark备注
级数	4			
加油量L	0.35			
噪音dB	≤80			
呼吸空气标准	EN12021			
工作压力Bar	200-330			
充气时间	1			将1升气瓶由0-100巴（0—3000psi）的充气时间

型号	订货编号	排量		功率	动力	压缩机转速	重量	体积
		L/MIN	CFM			RPM		
GMC100/EM STD	G02B-B06I-P*30	100	3.5	2.2	220V 50HZ 单相电机	2420	40/88.3	516*378*432
		100	3.5	2.2	220V 60HZ 单相电机	2420	40/88.3	516*378*432
GMC120/ET STD	G02B-B07I-P*30	120	4.2	3.0	380V-400V 50HZ 三相电机	2850	40/88.3	516*378*432
		120	4.2	3.0	380V-400V 60HZ 三相电机	2850	40/88.3	516*378*432
GMC100/SH STD	G02B-B06I-PD30	100	3.5	4.0HP	罗宾汽油机	2420	38/84	684*356*432

① 此为LUXON专用耗材

全新设计的半固定式呼吸空气压缩机

GMC220/265/320/ET/SH STD压缩机介于移动式 and 固定式压缩机之间，相对较小的体积和重量使其具有一定的可移动性，此系列压缩机标准配备两条充气软管，可同时为两只气瓶较快速的充气，提高充气效率，且末级安全阀过压保护功能可减少操作人员的误操作。

应用范围：消防中队，化工，采矿，潜水服务站等有一定充气量的使用单位。

GMC220/265/320/ET/SH STD

- 排气量：

220-320L/min
- 工作压力

正压式空气呼吸器充气：200-330bar


潜水SCUBA(水肺)充气：225bar
- 可选驱动方式

汽油发动机


单相电动马达

• 三相电动马达

高精度的活性炭分子筛过滤系统，压缩空气符合EN12021标准，

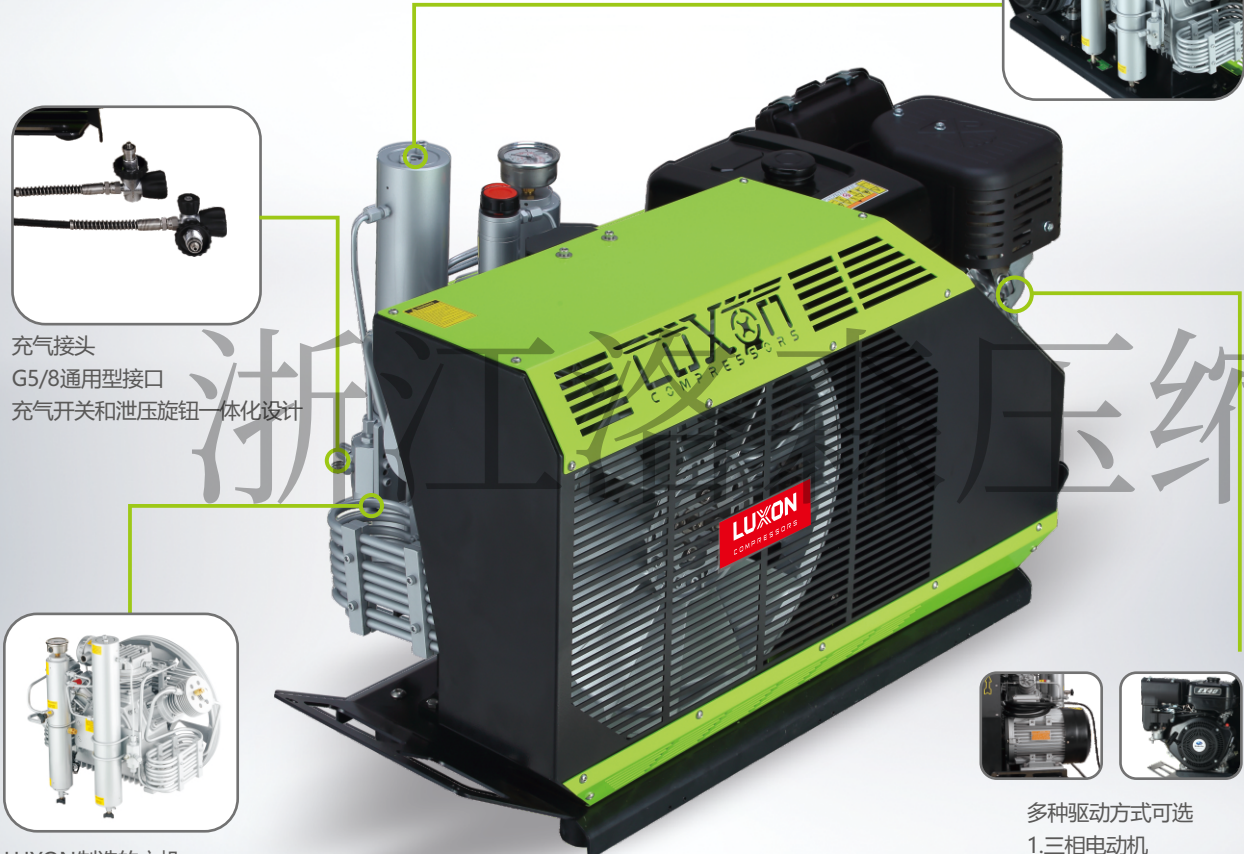


充气接头
G5/8通用型接口
充气开关和泄压旋钮一体化设计



LUXON制造的主机
高可靠性的三级结构
铝和不锈钢中间级冷却管
中间级安全阀



多种驱动方式可选
1.三相电动机
2.四冲程汽油发动机

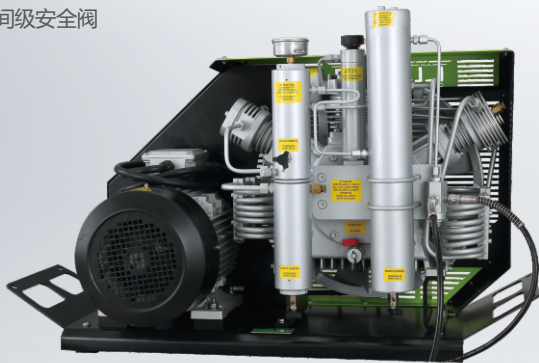

GMC220/320/ET



GMC320/SH

全新设计的半固定式呼吸空气压缩机

GMC220/265/320/ET/SH STD

产品规格

- 三缸、三级压缩机

• 驱动:单相电机、三相电机、汽油发动机

• 两条充气软管和充气接头

• 呼吸空气质量符合EN12021标准
- 末级安全阀提供过压保护

• 金属框架结构有喷塑涂层

• 铝和不锈钢中间级冷凝器
- 微型进气消音过滤器

• 活性炭分子筛过滤器

• 冷凝水排水阀

标准配置

产品图片	型号名称	订货编号	数量
	高压软管-12*1200	G03C-BZ2D-0006	2根
	充气阀	G05B-VL32-A300	2个
	750机油	G02A-E18I-0084	2L
	活性炭滤芯-HLB1	G10B-HLB1-F000	1根
	进气滤芯-61*25	G10B-KL21-0300	1个
	1个工具包 含可折叠漏洞和扳手	G01B-D00D-0001	1个

可选配置

产品图片	型号名称	订货编号	数量
	公制转英制转换接头	0000016101	1个
	潜水充气接头	B30G-0000-0000	1个
	充气阀(带压力表)	G05B-VL31-A300	1个
	β1控制器	G09B-BI01-FF10	1个
	β2控制器	G09B-BI11-FF10	1个
	湿度控制器	G02C-E18I-0012	1个
	不锈钢外壳		
	手动急停		
	自动停机功能		

参数	单相机电	三相机电	GASOLINE	Remark备注
动力				
级数		3		
加油量L		2		
噪音dB		≤85	≤90	
呼吸空气标准		EN12021		
工作压力Bar		200-330		
充气时间Min		0.67		

型号	订货编号	排量		功率	动力	压缩机转速	重量	体积
		L/min	cfm	Kw		rpm	Kg/Lbs	L*W*H
GMC220/ET STD	G02B-D13I-P*30	220	7.8	4.0	380V-400V 50HZ三相电机	1180	124/273	1100*498*655
GMC220/ET STD	G02B-D13I-P*30	220	7.8	4.0	380V-400V 60HZ三相电机	1180	124/273	1100*498*655
GMC265/ET STD	G02B-D16I-P*30	265	9.3	5.5	380V-400V 50HZ三相电机	1400	134/295	1100*498*655
GMC265/ET STD	G02B-D16I-P*30	265	9.3	5.5	380V-400V 60HZ三相电机	1400	134/295	1100*498*655
GMC320/ET STD	G02B-D19I-P*30	320	11.3	7.5	380V-400V 50HZ三相电机	1650	144/318	1100*498*655
GMC320/ET STD	G02B-D19I-P*30	320	11.3	7.5	380V-400V 60HZ三相电机	1650	144/318	1100*498*655
GMC320/SH STD	G02B-D18I-PD30	320	11.3	11HP	罗宾汽油机	1650	119/262	1100*498*655

① 此为LUXON专用耗材

自动控制的充气站

充气站 GMC220/265/320/ET K 是面向消防支队等充气量较大的使用单位，此系列压缩机具有完善的保护和便利操作的自动控制功能，有较低的运行转速和安全的设计，可安装于室内使用。

应用范围：消防中队，化工，采矿，潜水服务站等有一定充气量的使用单位

GMC220/265/320/ET K

- 排气量：
220-320L/min
- 工作压力
正压式空气呼吸器充气：200-330bar
潜水SCUBA(水肺)充气：225bar
- 可选驱动方式
单相电动马达
- 三相电动马达



高精度的活性炭分子筛过滤系统，
压缩空气符合EN12021标准，




驱动方式可选
三相电动机

充气接头
G5/8通用型接口
充气开关和泄压旋钮一体化设计



LUXON制造的主机
高可靠性的三级结构
铝和不锈钢中间级冷却管
中间级安全阀

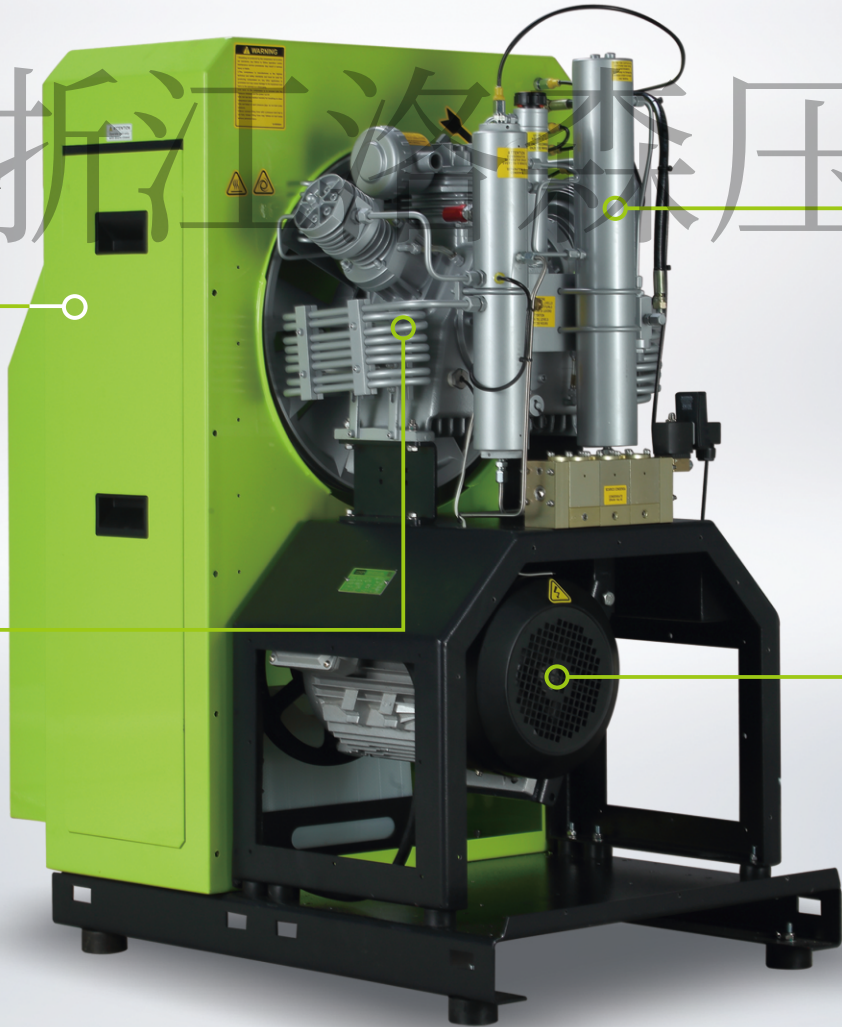

全国免费热线: 400 100 1030

自动控制的充气站 GMC220/265/320/ET K 产品规格

- 立式箱体设计
- 高效三缸三级压缩机
- 每一级气缸都有安全阀
- 三相电动马达
- 面板上有显示每一级气缸压力的压力表
- 自动冷凝水排放并有收集桶
- 活性炭分子筛三重过滤系统
- 停机自动卸载功能
- 铝和不锈钢中间级冷凝器
- 级间油水分离器和自动的冷凝水排放功能
- 达到充气压力自动停机功能
- 面板上有总电源断路器/累时器和温度压力控制器
- 控制面板集成启动/停止/急停/手动排污测试按钮
- 面板上有转向和油位报警灯
- 两条充气软管和带有放空功能的G5/8接口充气阀
- 呼吸空气质量符合并高于EN12021标准

标准配置

产品图片	型号名称	订货编号	数量
	高压软管-12*1200	G03C-BZ2D-0006	2
	充气阀	G05B-VL32-A300	2
	750机油	G02A-E18I-0084	2L
	活性炭滤芯-HLB1	G10B-HLB1-F000	1根
	进气滤芯-61*25	G10B-KL21-0300	1个
	1个工具包 含可折叠漏洞和扳手	G01B-D00D-0001	1个

可选配置

产品图片	型号名称	订货编号	数量
	公制转英制转换接头	0000016101	1个
	潜水充气接头	B30G-0000-0000	1个
	充气阀(带压力表)	G05B-VL31-A300	1个
	过滤器-AX21	G10B-AX21-F030	1个
	过滤器AY31-T	G10B-AY31-T040	1个
	工业插头 FOGO 024116	D29A-3400-032A	1个
	工业插座 FOGO 324126	D29C-3400-032A	1个
	控制器	G09B-BI01-FF10	1个

参数	单相机电	三相机电	Remark备注
动力			
级数		3	
加油量L		2	
噪音dB		≤80	
呼吸空气标准		EN12021	
工作压力Bar		200-330	
充气时间Min		0.67	排量300L/min的压缩机，将1升气瓶由0-200巴（0-3000psi）的充气时间

型号	订货编号	排量		功率	动力	压缩机转速	重量	体积
		L/min	cfm					
GMC220/ET K	G02B-D13I-K*30	220	7.8	4.0	380-400V 50Hz三相电机	1180	190/419	1200*1000*680
GMC220/ET K	G02B-D13I-K*30	220	7.8	4.0	380-400V 60Hz三相电机	1180	190/419	1200*1000*680
GMC265/ET K	G02B-D18I-K*30	265	9.3	5.5	380-400V 50Hz三相电机	1400	200/441	1200*1000*680
GMC265/ET K	G02B-D18I-K*30	265	9.3	5.5	380-400V 60Hz三相电机	1400	200/441	1200*1000*680
GMC320/ET K	G02B-D18I-K*30	320	11.3	7.5	380-400V 50Hz三相电机	1650	215/474	1200*1000*680
GMC320/ET K	G02B-D18I-K*30	320	11.3	7.5	380-400V 60Hz三相电机	1650	215/474	1200*1000*680

① 此为LUXON专用耗材


超静音充气站

超静音充气站 GMC220/265/320/ET SILENT 是面向消防支队等充气量较大的使用单位，此系列压缩机具有完善的保护和自动控制系统，有较低的运行转速和超静音的设计，噪音低，可安装于室内。

应用范围：消防中队，化工，采矿，潜水服务站等有一定充气量的使用单位。

GMC220/265/320/ET SILENT

- 排气量：
220-320L/min
 - 工作压力
正压式空气呼吸器充气：200-330bar
潜水SCUBA(水肺)充气：225bar
- 可选驱动方式
单相电动马达
三相电动马达

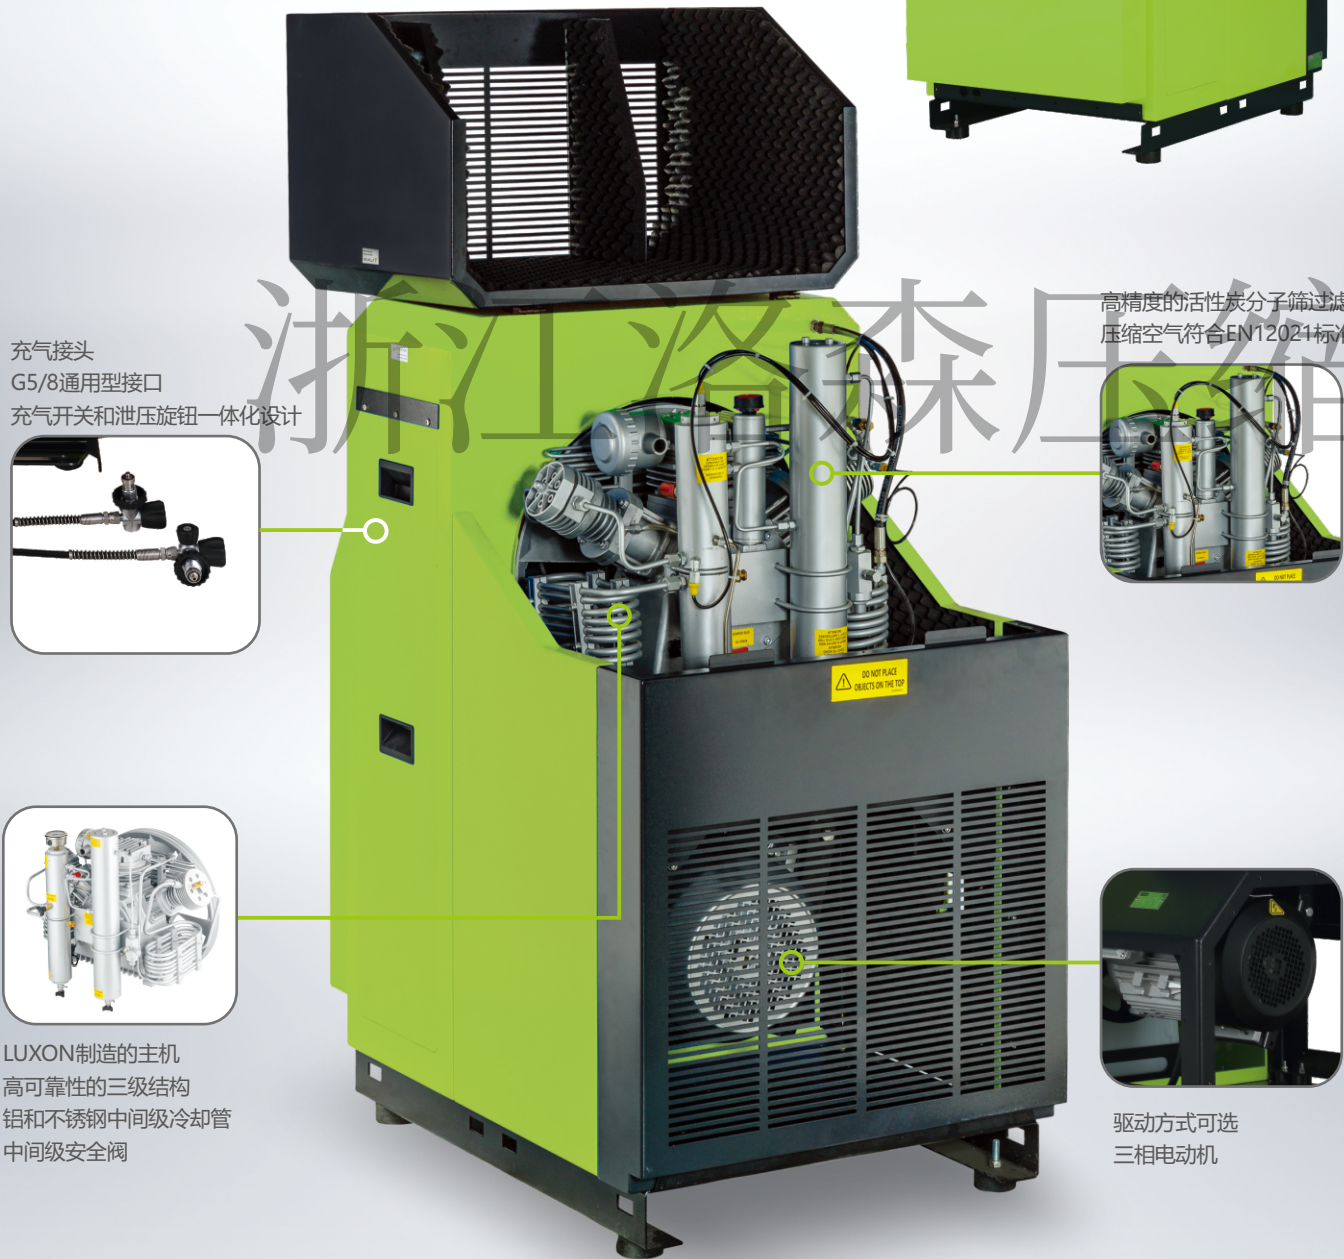

超静音充气站

GMC220/265/320/ET SILENT

产品规格

- 立式箱体静音设计
 - 高效三缸三级压缩机
 - 每一级气缸都有安全阀
 - 三相电动马达
 - 面板上有显示每一级气缸压力的压力表
 - 自动冷凝水排放并有收集桶
- 活性炭分子筛三重过滤系统
 - 停机自动卸载功能
 - 铝和不锈钢中间级冷凝器
 - 级间油水分离器和自动的冷凝水排放功能
 - 达到充气压力自动停机功能
 - 面板上有总电源断路器/累时器和温度压力控制器
- 控制面板集成启动/停止/急停/手动排污测试按钮
 - 面板上有转向和油位报警灯
 - 两条充气软管和带有放空功能的G5/8接口充气阀
 - 呼吸空气质量符合并高于EN12021标准

标准配置

产品图片	型号名称	订货编号	数量
	放油管总成	G07C-E18L-0020	1个
	高压软管-12*1200	G03C-BZ2D-0006	2根
	充气阀	G05B-VL32-A300	2个
	750机油	G02A-E18I-0084	2L
	活性炭滤芯-HLB1	G10B-HLB1-F000	1根
	进气滤芯-61*25	G10B-KL21-0300	1个
	1个工具包 含可折叠漏阀和扳手	G01B-D00D-0001	1个

可选配置

产品图片	型号名称	订货编号	数量
	公制转英制转换接头	0000016101	1个
	潜水充气接头	B30G-0000-0000	1个
	充气阀(带压力表)	G05B-VL31-A300	1个
	过滤器-AX21	G10B-AX21-F030	1个
	过滤器AY31-T	G10B-AY31-T040	1个
	工业插头 FOGO 024116	D29A-3400-032A	1个
	工业插座 FOGO 324126	D29C-3400-032A	1个
	α控制器	G09B-BI01-FF10	1个

参数			
动力	单相机电	三相机电	Remark备注
级数	3		
加油量L	2		
噪音dB	≤65		
呼吸空气标准	EN12021		
工作压力Bar	200-330		
充气时间Min	0.67		
		排量300L/min的压缩机，将1升气瓶由0-200巴（0-3000psi）的充气时间	

型号	订货编号	排量		功率	动力	压缩机转速	重量	体积
		L/min	cfm	Kw		rpm	Kg/Lbs	L*W*H
GMC220/ET SILENT	G02B-D13I-P*30	220	7.8	4.0	380V~400V 50Hz三相电机	1180	235/518	1200*1000*680
GMC220/ET SILENT	G02B-D13I-P*30	220	7.8	4.0	380V~400V 60Hz三相电机	1180	235/518	1200*1000*680
GMC265/ET SILENT	G02B-D16I-P*30	265	9.3	5.5	380V~400V 50Hz三相电机	1400	245/540	1200*1000*680
GMC265/ET SILENT	G02B-D16I-P*30	265	9.3	5.5	380V~400V 60Hz三相电机	1400	245/540	1200*1000*680
GMC320/ET SILENT	G02B-D18I-P*30	320	11.3	7.5	380V~400V 50Hz三相电机	1650	255/562	1200*1000*680
GMC320/ET SILENT	G02B-D18I-P*30	320	11.3	7.5	380V~400V 60Hz三相电机	1650	255/562	1200*1000*680

① 此为LUXON专用耗材

中型自动控制的充气站

大流量超静音充气站 GMC400/500/600 SILENT 是面向消防支队等充气量较大的使用单位，此系列压缩机具有完善的保护和自动控制
系统，有较低的运行转速和超静音的设计，噪音低，可安装于室内。

应用范围：消防中队，化工，采矿，潜水服务站等有一定充其量的使用单位。

GMC400/500/600 SILENT


- 排气量：
400-600L/min
- 工作压力范围：200-500bar
正压式空气呼吸器充气：300bar
潜水SCUBA(水肺)充气：225bar
- 可选驱动方式
三相电动马达



充气阀
G5/8通用型接口
充气开关和泄压旋钮一体化设计



高精度的活性炭分子筛过
滤系统，压缩空气符合
EN12021标准，



可选驱动方式
三相电动机



LUXON制造的主机
高可靠性的五级结构
全不锈钢中间级冷凝器
中间级安全阀
中间级油水分离器

全国免费热线: 400 100 1030

中型自动控制的充气站

GMC400/500/600 SILENT

产品规格

- 立式箱体超静音设计
- 高效X四缸，四级压缩机（500bar为5缸5级压缩）
- 每一级气缸都有安全阀
- 面板上有显示每一级气缸压力的压力表
- 油泵压力润滑并有润滑油过滤器
- 面板上有油压表
- 带有冷凝水自动排放并具有排放消音功能
- 冷凝水收集桶
- 大容量的活性炭分子筛三重过滤系统
- 停机自动卸载功能
- 全不锈钢中间级冷凝器
- 级间油水分离器和自动的冷凝水排放功能
- 面板上有总电源断路器/累时器和温度压力控制器
- 控制面板集成启动,停止,急停,手动排污测试按钮
- 面板上有转向和油位报警灯
- 呼吸空气质量符合并高于EN12021标准

标准配置

产品图片	型号名称	订货编号	数量
	放油管总成	G07C-E18L-0020	1个
	750机油	G02A-E18I-0084	6L
	活性炭滤芯HL40-F	G10B-HL40-F000	1根
	15HP滤芯	G10B-KL30-1000	1个
	1个工具包 含可折叠漏洞和扳手	G01B-D00D-0001	1个

可选配置

产品图片	型号名称	订货编号	数量
	公制转英制转换接头	0000016101	1个
	潜水充气接头	B30G-0000-0000	1个
	充气阀(带压力表)	G05B-VL31-A300	1个
	工业插头 FOGO 024116	D29A-3400-032A	1个
	工业插座 FOGO 324126	D29C-3400-032A	1个
	充气阀	G05B-VL32-A300	4个
	高压软管-12*1200	G03C-BZ2D-0006	4根
	β 控制器	G09B-BI01-FF10	1个
	六路输出接口可同时 为六只瓶充气		1套

参数			
动力	单相机电	三相机电	Remark备注
级数	4-5		
加油量L	3		
噪音dB	≤80		
呼吸空气标准	EN12021		
工作压力Bar	200-500		
充气时间Min	2.27	排量600L/min的压缩机，将6.8升气瓶由0-200巴（0-3000psi的充气时间）	

型号	订货编号	排量		功率 Kw	动力	压缩机转速	重量 Kg/Lbs	体积 L *W*H
		L/min	cfm			rpm		
GMC400 SILENT	G02G-F24I-Q730	400	14.1	11	380-400V50HZ三相电机	1150	710/1566	1375X825X1400
	G02G-F24I-Q830	400	14.1	11	380-400V60HZ三相电机	1150	710/1566	1375X825X1400
GMC500 SILENT	G02G-F30I-Q730	500	17.7	11	380-400V50HZ三相电机	1400	710/1566	1375X825X1400
	G02G-F30I-Q830	500	17.7	11	380-400V60HZ三相电机	1400	710/1566	1375X825X1400
GMC600 SILENT	G02G-F36I-Q730	600	21.2	15	380-400V50HZ三相电机	1650	710/1566	1375X825X1400
	G02G-F36I-Q830	600	21.2	15	380-400V60HZ三相电机	1650	710/1566	1375X825X1400

① 此为LUXON专用耗材

大流量超静音充气站

大流量超静音充气站 GMC700/900/E SILENT 是面向消防支队等充气量较大的使用单位，此系列压缩机具有完善的保护和自动控制系统，有较低的运行转速和超静音的设计，噪音低，可安装于室内。


应用范围：消防中队，化工，采矿，潜水服务站等有一定充其量的使用单位。

GMC700/900/ET SILENT

- 排气量：
700-900L/min
- 工作压力
正压式空气呼吸器充气：200-330bar
潜水SCUBA(水肺)充气：225bar
- 可选驱动方式
单相电动马达
三相电动马达



充气阀
G5/8通用型接口
充气开关和泄压旋钮一体化设计



LUXON制造的主机
高可靠性的四级结构
铝和不锈钢中间级冷却管
中间级安全阀
中间级油水分离器

高精度的活性炭分子筛过滤系统，压缩空气符合EN12021标准，



驱动方式可选
三相电动机

全国免费热线: 400 100 1030

大流量超静音充气站

GMC700/900/ET SILENT

产品规格

- 立式箱体超静音设计
- 高效X四缸，四级压缩机（500bar为5缸5级压缩）
- 每一级气缸都有安全阀
- 面板上有显示每一级气缸压力的压力表
- 油泵压力润滑并有润滑油过滤器
- 面板上有油压表
- 带有冷凝水自动排放并具有排放消音功能
- 冷凝水收集桶
- 大容量的活性炭分子筛三重过滤系统
- 停机自动卸载功能
- 全不锈钢中间级冷凝器
- 级间油水分离器和自动的冷凝水排放功能
- 面板上有总电源断路器/累时器和温度压力控制器
- 控制面板集成启动,停止,急停,手动排污测试按钮
- 面板上有转向和油位报警灯
- 呼吸空气质量符合并高于EN12021标准

标准配置

产品图片	型号名称	订货编号	数量
	放油管总成	G07C-E18L-0020	1个
	750机油	G02A-E18I-0084	6L
	活性炭滤芯HL40-F	G10B-HL40-F000	1根
	15HP滤芯	G10B-KL30-1000	1个
	1个工具包 含可折叠漏洞和扳手	G01B-D00D-0001	1个

可选配置

产品图片	型号名称	订货编号	数量
	公制转英制转换接头	0000016101	1个
	潜水充气接头	B30G-0000-0000	1个
	充气阀(带压力表)	G05B-VL31-A300	1个
	工业插头 FOGO 024116	D29A-3400-032A	1个
	工业插座 FOGO 324126	D29C-3400-032A	1个
	充气阀	G05B-VL32-A300	4个
	高压软管-12*1200	G03C-BZ2D-0006	4根
	α控制器	G09B-BI01-FF10	1个
	六路输出接口可同时为六只瓶充气		1套

参数			
动力	单相机电	三相机电	Remark备注
级数	4		
加油量L	6		
噪音dB	≤80		
呼吸空气标准	EN12021		
工作压力Bar	225-330		
充气时间Min	0.22		排量900L/min的压缩机，将1升气瓶由0-200巴（0-3000psi）的充气时间

型号	订货编号	排量		功率	动力	压缩机转速	重量	体积
		L/min	cfm			rpm		
GMC700/ET SILENT	G02B-G36I-Q*30	700	25	15	380-400V 50/60Hz三相电机	1000	710/1566	1600*920*1640
		700	25	15	400-440V 50/60Hz三相电机	1000	710/1566	1600*920*1640
		700	25	15	220-230V 50/60HZ三相电机	1000	710/1566	1600*920*1640
GMC900/ET SILENT	G02B-G541-Q*30	900	31.5	22	380-400V 50/60Hz三相电机	1280	715/1577	1600*920*1640
		900	31.5	22	400-440V 50/60Hz三相电机	1280	715/1577	1600*920*1640
		900	31.5	22	220-230V 50/60HZ三相电机	1280	715/1577	1600*920*1640

① 此为LUXON专用耗材

充气箱

- 双柜、四柜结构
- 双模式/单模式级联控制
-



注：带压力表的充气开关（客户选配件）



全国免费热线: 400 100 1030



充气箱

专为正压式呼吸器气瓶充气。可用于消防队，工矿企业，潜水基地等建立集中的充气站，以提高充气效率及安全性。

充气箱产品规格

- 双模式/单模式级联控制
- 安全门锁结构
- 适用于6.8L、9L、12L气瓶
- 箱体双层5MM钢板结构
- 机械/手动开关门
- 装载高度符合人体工程学

选型示例：型号+选配

型号	订货编号	装瓶个数	气路控制模块 (选配)	储气系统 分组数量 (选配)	重量 Kg	体积 LxWxH (mm)
DK2C充气箱	G03B-DK2C-F050	2	最多支持 三阶梯控制	3	215	630x400x1330
DK4C充气箱	G03B-DK4A-F430	4			430	630x800x1690

可选配置

气路控制模块	储气系统 分组数量)	订货编号	数量
手动，一路接口	/	G03A-BK3C-0043	1个
双路接口，自动控制	1	G16C-FL1S-0010	1个
三阶梯控制	3	G03C-BK4C-0112	1个

产品名称	型号名称	订货编号	数量
HMI人机界面	-显示屏 -PLC -压力变送器 -声光报警	G03C-BK2A-0009	1个
充气阀	前置充气阀	G05B-VP22-B300	1个
调压阀	调压阀	G05B-VP22-B300	1个
进气端接口	G5/内螺纹	G03C-BK4C-0007	1个
2x2连接部件	箱体连接板组件	G03A-BK4A-0174	1个

LUXON—冷干机

冷冻式压缩空气干燥机是根据空气冷冻干燥原理，利用制冷设备使压缩空气冷却到一定的露点温度，析出相应所含的水份，并通过分离器进行气液分离，再由自动排污阀将水排出。从而达到冷冻除湿的目的。同时，压缩空气中3 μ 及以上的固体尘粒及微油量成份都被滤除，使气源品质达到清洁、干燥的要求。冷干机适用于消防、潜水等领域。


- 处理量：
25–120 m³/h
- 压力：
300–400 Bar



挂壁式冷干机



立式冷干机

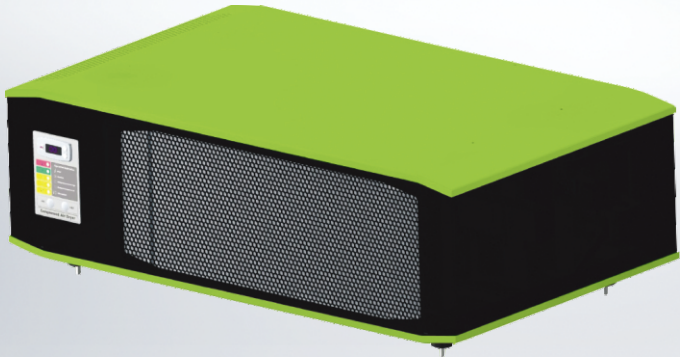

卧式冷干机

全国免费热线: 400 100 1030

LUXON—冷干机

产品规格

- 冷冻式空气干燥器，延长铝芯使用寿命，降低更换成本，减少设备停机维护时间
 - 超薄技术，可置于设备顶部、侧壁，节省空间
 - 简单快捷操作，开机即可运行
- 制冷压缩机采用国际先进技术，运行稳定、噪音低、性能可行、能效比高
 - 热交换器采用优质铜管带纯铝鳍片
 - 气液分离采用旋风式，分离效果彻底
 - 分段式冷却技术，保证换热效果
- 自动排水，方便可靠
 - ECC控制技术，允许联机全自动控制
 - 多种配置满足客户不同需求

标准配置

产品图片	型号名称	订货编号	数量
	自动排污		
	适时检测冷干效果		

可选配置

产品图片	型号名称	订货编号	数量
	远程控制		

型号	订货编号	处理量		形式	控制系统	额定工作压力 Mpa	重量 Kg/Lb	体积 (宽*深*高)	功耗
		m³ /h	cfm						
C130-H	G15B-CL25-H130	30	17.6	H: 卧式	1: 独立	30	55/121	690*600*280	0.4kw
C130-B	G15B-CL25-V130	30	17.6	V: 立式	1: 独立	30	70/154	300*600*720	0.4kw
C130-V	G15B-CL25-B130	30	17.6	B:挂壁式	1: 独立	30	65/143	300*600*720	0.4kw
C160-H	G15B-CL60-H130	60	35.3	H: 卧式	1: 独立	30	85/187	865*660*315	0.7kw
C160-B	G15B-CL60-V130	60	35.3	V: 立式	1: 独立	30	120/264	345*660*865	0.7kw
C160-V	G15B-CL60-B130	60	35.3	B:挂壁式	1: 独立	30	115/253	345*660*865	0.7kw
C13E-H	G15B-CL12-H130	120	64.7	H: 卧式	1: 独立	30	120/264	1106*660*333	1.0kw
C13E-B	G15B-CL12-V130	120	64.7	V: 立式	1: 独立	30	135/297	333*660*1106 435*750*1155 (带底座)	1.0kw
C13E-V	G15B-CL12-B130	120	64.7	B:挂壁式	1: 独立	30	130/286	333*660*1106 435*660*1106(带底座)	1.0kw

过滤系统


过滤系统主要用于干燥、净化压缩空气，处理后的空气质量高，符合目前欧州最高标准EN12021。广泛应用于消防、潜水等领域



AX2A

AX3A

AX4A

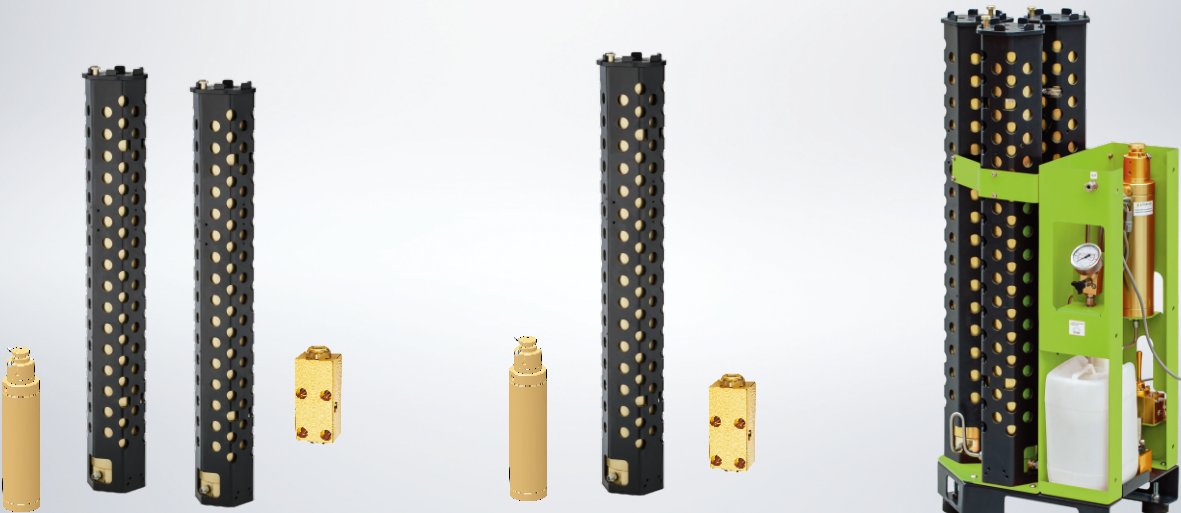

AX6A

AX8A

AX9A

全国免费热线: 400 100 1030

过滤系统

产品规格

- 过滤系统装甲结构
- 安全止回阀提供过压保护
- 防震压力表
- 自动排污系统
- 手动排污装置
- 滤芯安全孔
- 污水桶
- 安全阀，过压力保护
- 进气口油水分离器
- 出气符合EN12021标准
- 多种辅助配置满足客户不同需求
- 简单易懂的图形操作指示

气体过滤流程如下

- 去除油份、水份 — 油水分离器
- 去除二氧化碳 — 碱石灰
- 去除水蒸气 — 分子筛
- 去除其他杂质 — 毡盘
- 去除油颗粒、碳氢化合物 — 活性炭

标准配置

产品图片	型号名称	订货编号	数量
	1个工具包 含可折叠漏斗和扳手	G01G-B00B-0001	1个

可选配置

产品图片	型号名称	订货编号	数量
	湿度控制器	G09B-B101-FF10	1个

选型示例：型号+选配

型号	订货编号	形式	结构	处理量 (m³)	最高压力	
					Bar	Psi
AX2A	G10B-AX2A-F030	普通分子筛活性炭式	安全阀或排污整体式	160	400	5800
AX3A	G10B-AX3A-F030	普通分子筛活性炭式	安全阀或排污整体式	600	400	5800
AX4A	G10B-AX4A-F040	普通分子筛活性炭式	安全阀或排污整体式	1200	400	5800
AX4A ECO	G10B-AX4A-F040	普通分子筛活性炭式	安全阀或排污整体式带湿度控制器	1200	400	5800
AX6A	G10B-AX6A-F040	普通分子筛活性炭式	安全阀或排污整体式	2000	400	5800
AX6A ECO	G10B-AX6A-F040	普通分子筛活性炭式	安全阀或排污整体式带湿度控制器	2000	400	5800
AX8A ECO	G10B-AX8A-F040	普通分子筛活性炭式	安全阀或排污整体式带湿度控制器	4000	400	5800
AX9A	G10B-AX9A-F040	普通分子筛活性炭式	安全阀或排污整体式	6000	400	5800
AX9A ECO	G10B-AX9A-F040	普通分子筛活性炭式	安全阀或排污整体式带湿度控制器	6000	400	5800

※所有图片仅供参考

① 此为LUXON专用耗材